

Atualização de software de dot2 via StickMAker

Para este processo, você vai precisar de:

1 Pen Drive de pelo menos 4 Gb vazio;


1 Teclado USB;

1 Monitor DVI [Com os devidos cabos];

Computador com acesso à internet para baixar os arquivos necessários;

Acesse a página oficial MA Lighting <https://www.malighting.com/>

Selecione o item **Downloads** na parte superior da página e depois a Opção **dot2** na lateral esquerda da página –

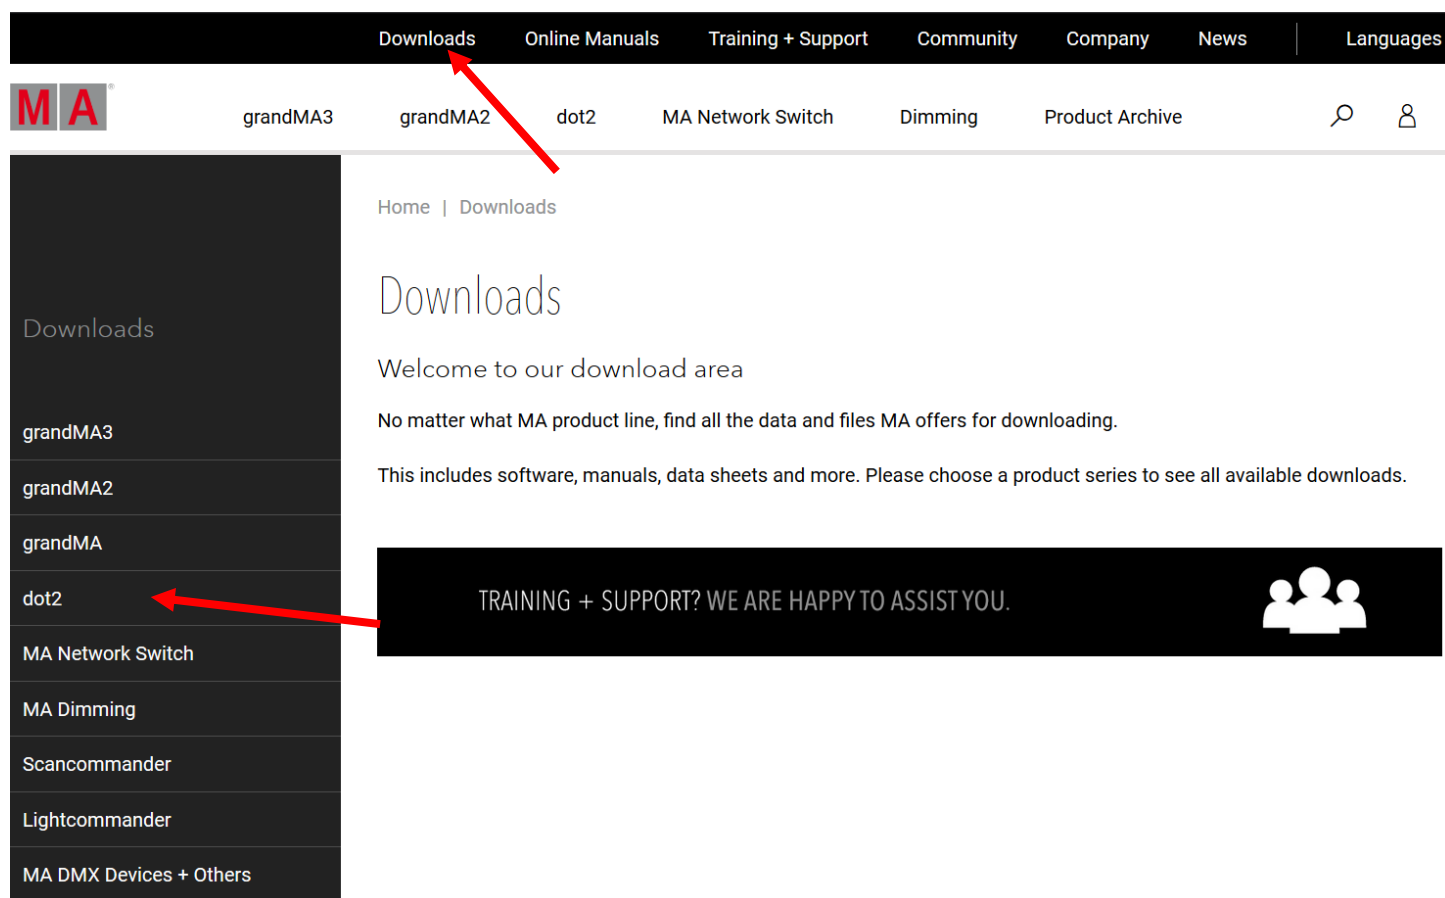


The screenshot shows the MA Lighting website interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: Downloads, Online Manuals, Training + Support, Community, Company, News, and Languages. Below this is a secondary navigation bar with product categories: grandMA3, grandMA2, dot2, MA Network Switch, Dimming, and Product Archive. A search icon and a user profile icon are also present. The main content area is titled 'Downloads' and includes the text: 'Welcome to our download area', 'No matter what MA product line, find all the data and files MA offers for downloading.', and 'This includes software, manuals, data sheets and more. Please choose a product series to see all available downloads.' At the bottom of the main content area, there is a black banner with the text 'TRAINING + SUPPORT? WE ARE HAPPY TO ASSIST YOU.' and an icon of three people. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: Downloads, grandMA3, grandMA2, grandMA, dot2, MA Network Switch, MA Dimming, Scancommander, Lightcommander, and MA DMX Devices + Others.

Atualização de software de dot2 via StickMAker


Após isso selecione para download o link da versão desejada, normalmente identificada com o seguinte formato de nome – **dot2 Console Software Version X.X.X.X for MA StickMAker**.

Nota – Caso você não tenha o programa da StickMAker no seu PC instale-o Clicando no link **MA StickMAker for Microsoft Windows X.X.X.X**.

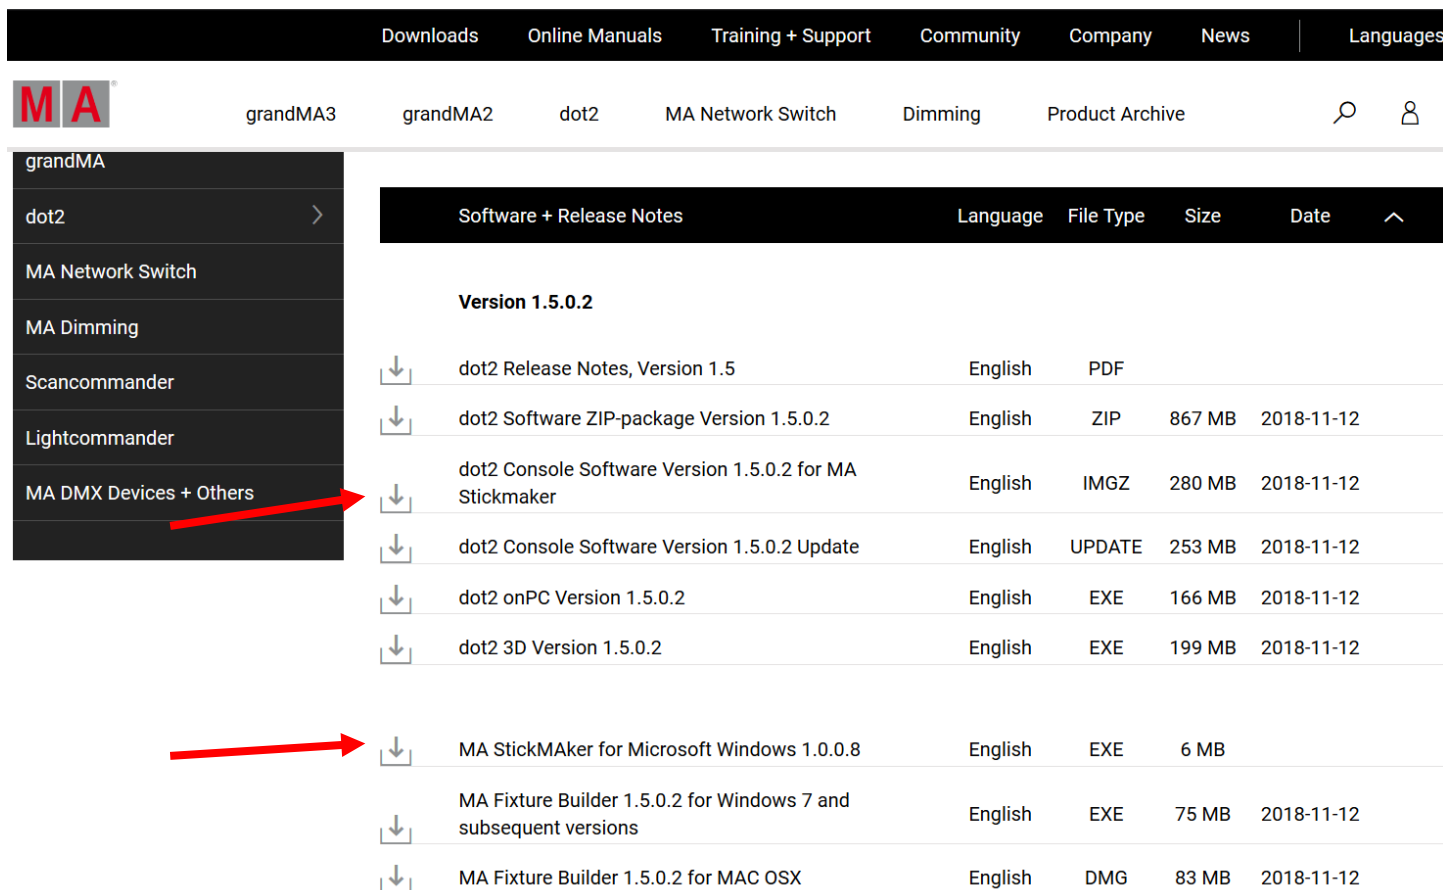


Software + Release Notes	Language	File Type	Size	Date
Version 1.5.0.2				
dot2 Release Notes, Version 1.5	English	PDF		
dot2 Software ZIP-package Version 1.5.0.2	English	ZIP	867 MB	2018-11-12
dot2 Console Software Version 1.5.0.2 for MA Stickmaker	English	IMGZ	280 MB	2018-11-12
dot2 Console Software Version 1.5.0.2 Update	English	UPDATE	253 MB	2018-11-12
dot2 onPC Version 1.5.0.2	English	EXE	166 MB	2018-11-12
dot2 3D Version 1.5.0.2	English	EXE	199 MB	2018-11-12
MA StickMAker for Microsoft Windows 1.0.0.8	English	EXE	6 MB	
MA Fixture Builder 1.5.0.2 for Windows 7 and subsequent versions	English	EXE	75 MB	2018-11-12
MA Fixture Builder 1.5.0.2 for MAC OSX	English	DMG	83 MB	2018-11-12

Abra o **MA StickMAker**, clique no drop down no canto da primeira caixa de texto verde e selecione a sua unidade USB desejada.

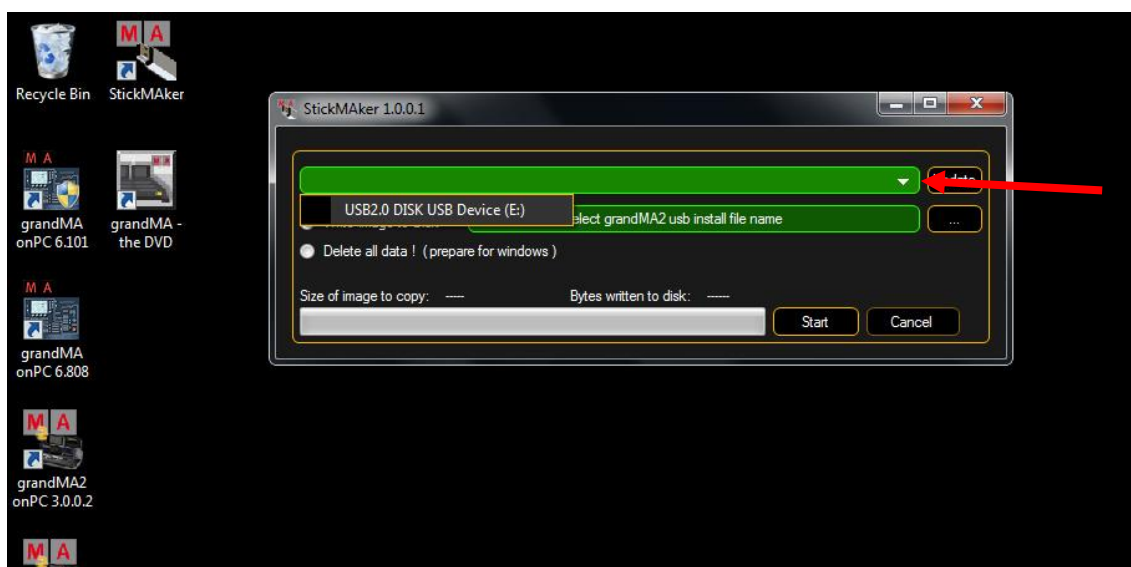


Atualização de software de dot2 via StickMAker

Marque a opção **Write Image to Disk** e clique no botão de reticencias [...] para procurar o arquivo desejado:

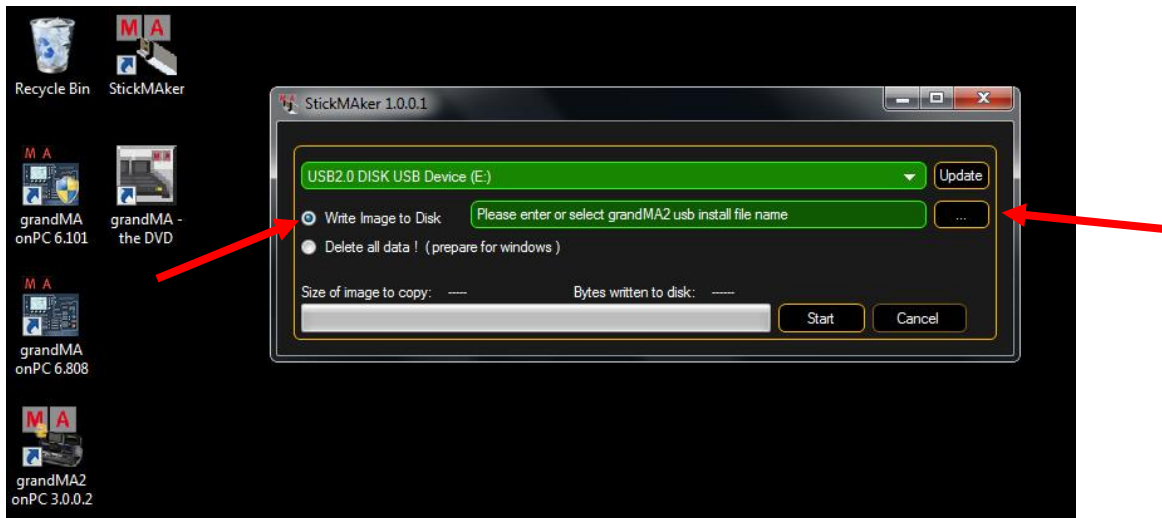


Na janela seguinte selecione a pasta onde foi baixado o arquivo **dot2 console software X.X.X.imgz** selecione e clique em **Abrir**;

Clique no botão **Start**;

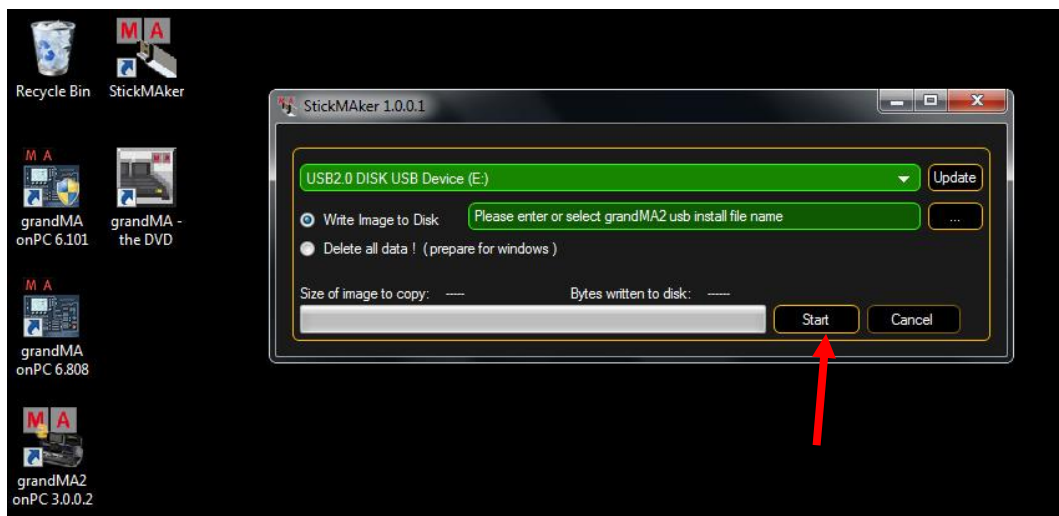

Aparecerá uma mensagem dizendo que os arquivos no pen drive serão apagados.

Aguarde o final do processo. Aparecerá esta mensagem abaixo.

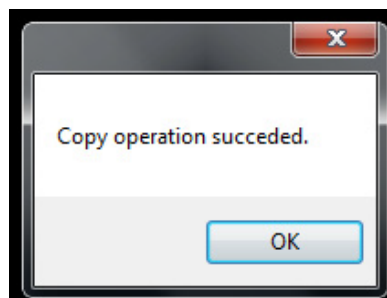

Atualização de software de dot2 via StickMAker

O Pen Drive está pronto para o boot.

Conecte ao console o teclado USB e o monitor DVI

Nota – O Monitor deve ser conectado com o console desligado para evitar danos ao monitor e ao console.

Conecte o Pen Drive a alguma das portas do console e ligue-o. Ao apresentar a tela de boot pressione F10 repetidas vezes




Após isso o console vai pedir uma senha, apenas pressione **enter**, pois não há necessidade de senha.



Atualização de software de dot2 via StickMAker


Na tela seguinte, com as teclas direcionais selecione a Unidade USB desejada.

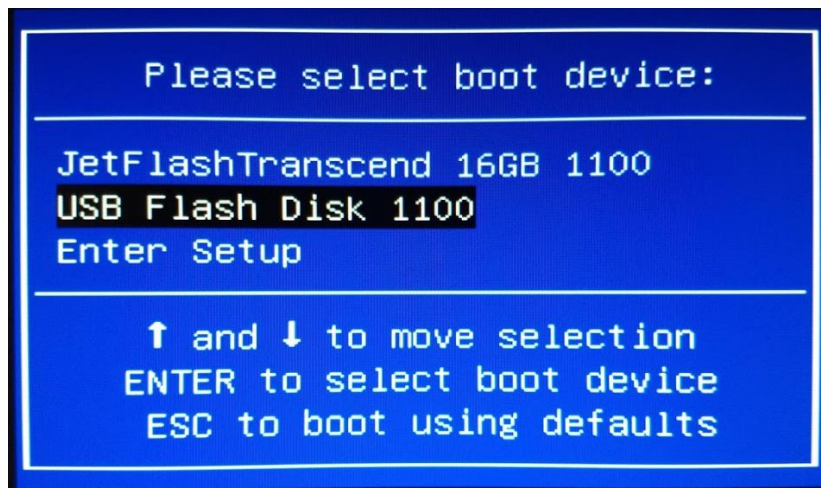


Com as teclas direcionais do teclado, selecione a opção desejada.

Update Software (x.x.x.x) and keep shows/user data – Atualiza o console e mantém os arquivos como shows e configurações de usuários.

Factory reset (This deletes ALL shows) + update software (x.x.x.x) – Atualiza o console e apaga todos os arquivos, formatando-o para o estado de fabrica.

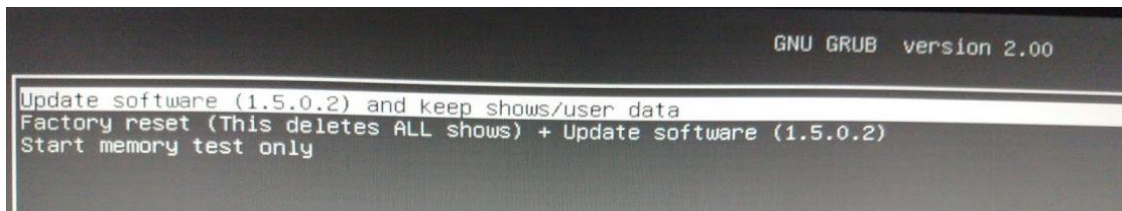


O processo acontece de forma automática daqui pra frente, aguarde o final.

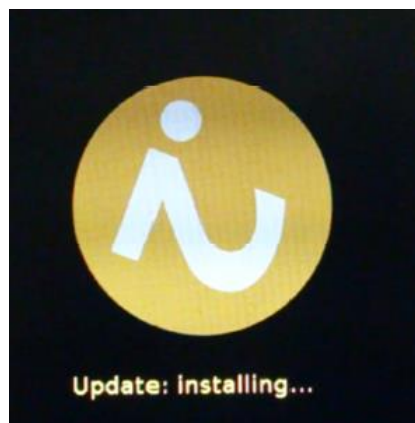

Atualização de software de dot2 via StickMAker

Ao final do processo selecione ***I agree (Eu concordo)*** para finalizar o processo e aceitar os termos de uso

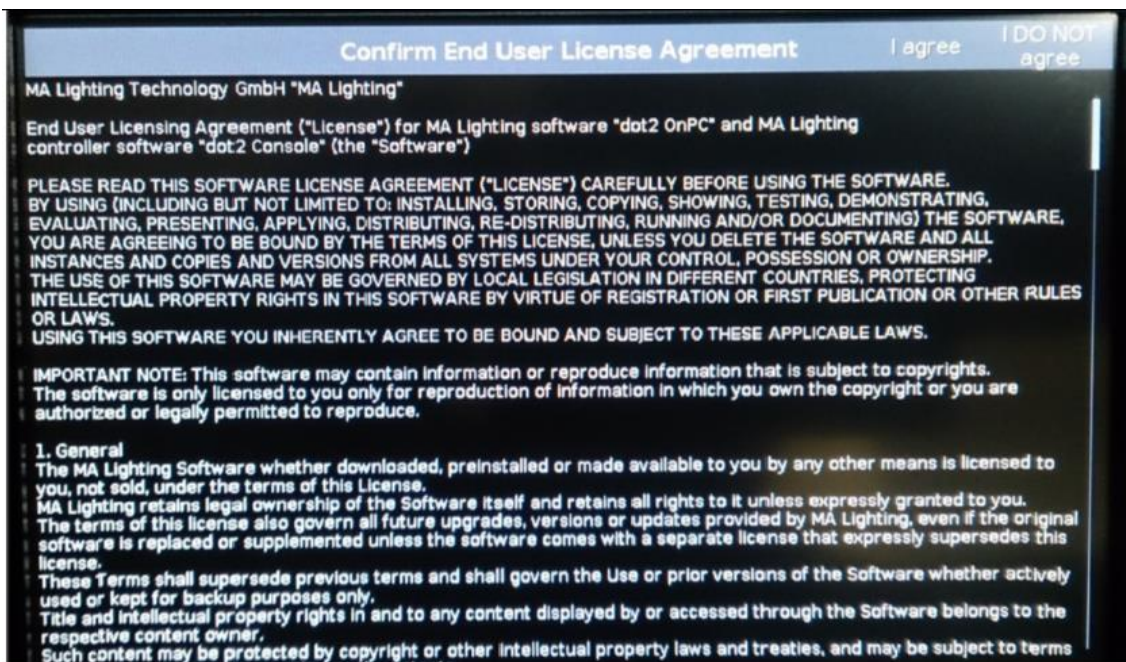


Sua dot2 está Atualizada!

Após a atualização, se desejar utilizar o pen drive novamente como unidade de armazenamento USB de arquivos, realize o seguinte processo.

Com o pen drive conectado à porta USB de seu computador ou notebook, execute o software StickMAker em modo administrador, para isso, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone do StickMAker, selecione a opção "executar como administrador" ("Run as administrator").

Selecione ***Delete all data ! (prepare for windows)*** e clique em ***start***. Finalizando o processo seu pen drive estará pronto para utilizar como anteriormente no seu computador com Windows ou MAC.

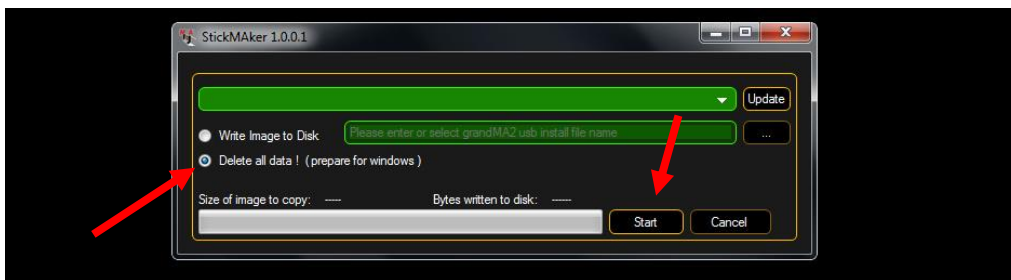

Bom trabalho!!!

Estamos a disposição por qualquer consulta,

Obrigado

O time Lighting Bits Agradece.